

85 通讯COM 日

09906 温度数字探

Page 1

头 -50-120度

D9908 温度数字探头 -50-120度

20000 液晶數字報

大 -30-120度

## 模拟量值显示

1. 在屏上做对应的D区的数值显示

## 2.PLC下载线从一体机上拔下

```

M8000 --||--> [MOV D9910 D0] 模拟量输入0  

                  [MOV D9911 D2] 模拟量输入1  

                  [MOV D9912 D4] 模拟量输入2  

                  [MOV D9913 D6] 模拟量输入3  

                  [MOV D9914 D8] 模拟量输入4  

                  [MOV D9915 D10] 模拟量输入5  

                  [MOV D9906 D14] 温度输入0  

                  [MOV D9907 D16] 温度输入1  

                  [MOV D9908 D18] 温度输入2  

                  [MOV D9909 D20] 温度输入3  


                  [MOV K5000 D9920] 模拟量输出0  

                  [MOV K5000 D9921] 模拟量输出1  

M8013 --||--> ( Y4 )  

END

```

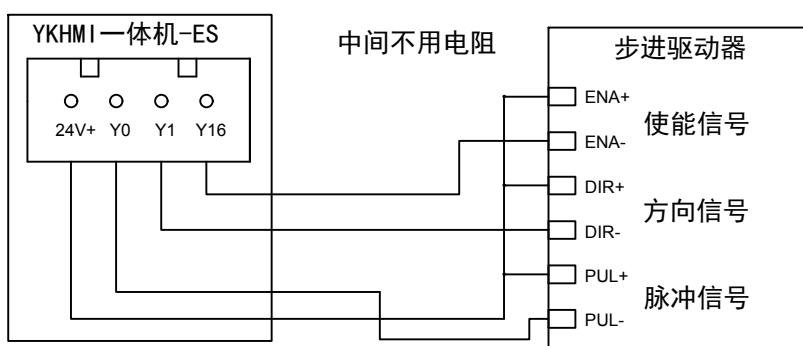

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--