



MC-24MR-12MT-500-ES-A 接线图

PLC运行开关

PLC下载口
USB COM1

触摸屏下载口




触摸屏系统按键



MC-24MR-12MT-500-ES-A


屏幕型号: S500A
plc型号: ES2

插上USB线，
模拟量通讯断开，
PLC可以监控下载
拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上



直流24V电源输入

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

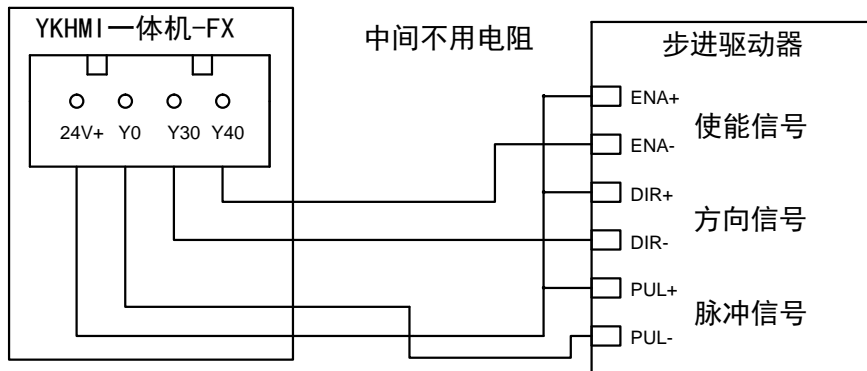

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员
------	--	------	----	-----